Wasserdichter Verbinder - Installationsanleitung

●Achtung vor dem Anschließen

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anschließen genau und beachten Sie diese auch.
2. Es ist für alle Fluter geeignet.
3. Achten Sie bitte während des Anschließens oder beim Abnehmen darauf, dass kein Strom fließt.

●Spezifikationen

Verbindung: schneller Steckverbindung.
IP Rate: IP67.
Kabeldurchmesser: Φ7.0mm oder Φ8.9mm.

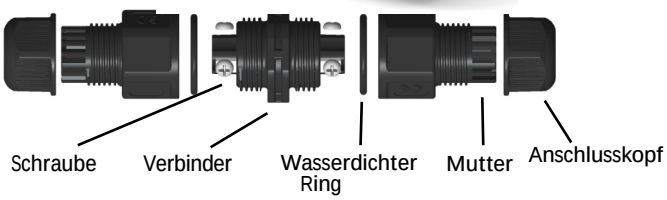

●Baumaterialien

Gehäuse: PA66 + Ferro
Schraube: vernickelter, rostfreie Stahl
Wasserdichter Ring: SIlikon

●Maßzeichnungen (Einheit: mm)

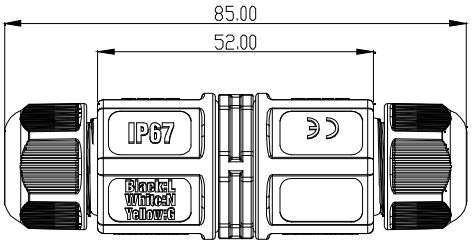



Verdrahtungsverfahren

1. Goldener Kontakt mit Erdungskbal verbinden - Gelb/Grün.
2. Silbener Kontakt mit Null verbinden - Blau.
3. Schwarzer Kontakt mit L-Leiter verbinden - Braun.
4. Erst die Mutter, dann den Anschlusskopf festziehen.

Achtung

1. Alle Schrauben müssen festgezogen sein.
2. Die Mutter bis zum Ring festziehen. Anschlusskopf festziehen.

●Montagebilder

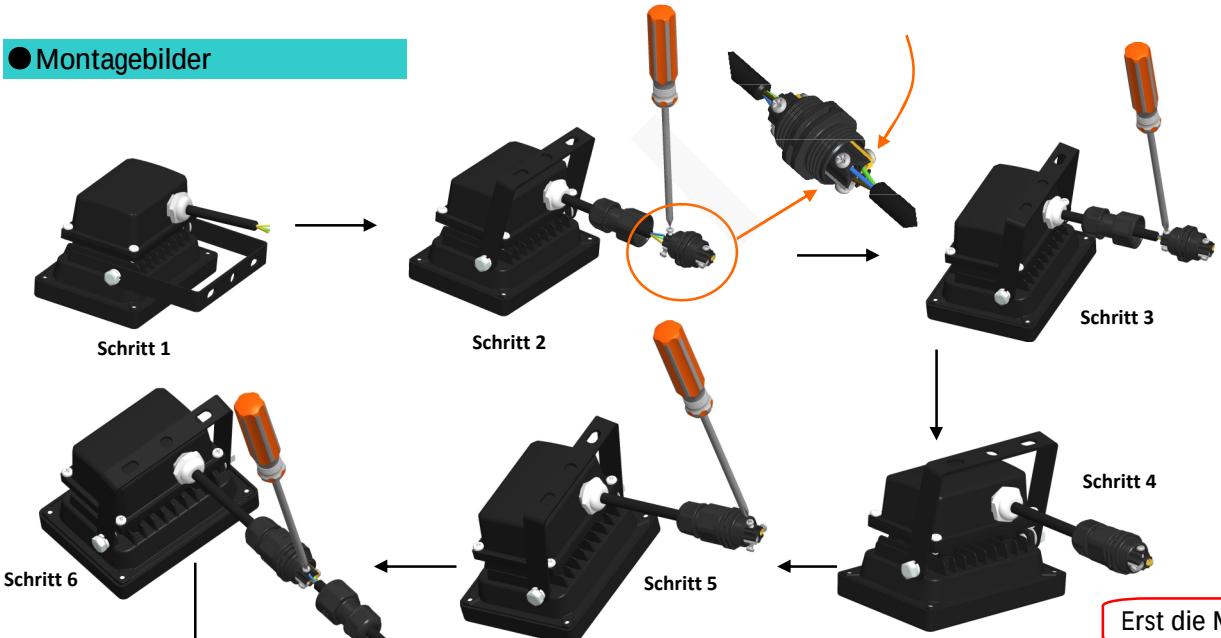

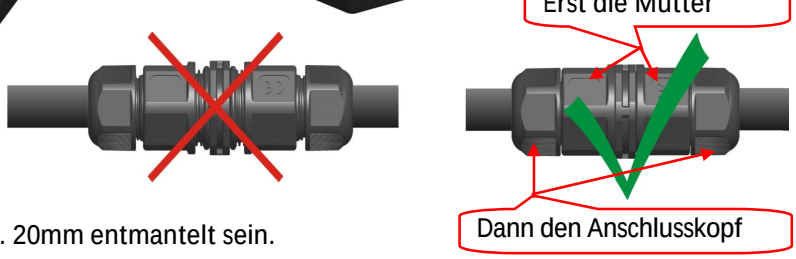

● Montageschritte

Schritt 1: Das Kabel darf max. 20mm entmantelt sein.
Schritt 2: Entfernen Sie die Schrauben. Bringen Sie den Anschlusskopf und die Mutter an das Kabel an
Schritt 3: Verbinden Sie das Kabel mit den richtigen Kontakten und ziehen Sie die Schrauben fest.
Schritt 4: Fixieren Sie die Mutter und den Anschlusskopf.
Schritt 5: Lösen Sie die anderen Schrauben.
Schritt 6: Verbinden Sie die Kabel mit den richtigen Kontakten.

Schritt 7: Fixieren Sie die Mutter und den Anschlusskopf. Überprüfen Sie, ob alles richtig angeschlossen ist. Schalten Sie den Flutlichtstrahler ein.